

T7ELP 單聯泵型號說明

型號 (示例)

T7ELP

-062

-1

R

00

-A

1

M0

低噪聲葉片泵 安裝法蘭 4 螺孔。

排量: ml/rev

042 = 132.3, 045 = 142.4, 050 = 158.5, 052 = 164.8, 054 = 171.0,

057 = 183.3, 062 = 196.7, 066 = 213.3, 072 = 227.1, 085 = 268.7

傳動軸形式:

-1	SAE CC 平鍵
-2	NO SAE 平鍵


轉向:

R: 右轉 (順時針)

L: 左轉 (逆時針)

油口方向組合:

S= 進油口, P= 出油口

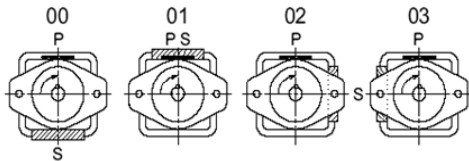

油口連接螺紋

公制	美制
M0	00

密封等級

1: S1 礦物液壓油


5: S5 適合於礦物

基與抗燃液壓油

設計序號

A: 由生產商給定


INTERNAL LEAKAGE (TYPICAL)

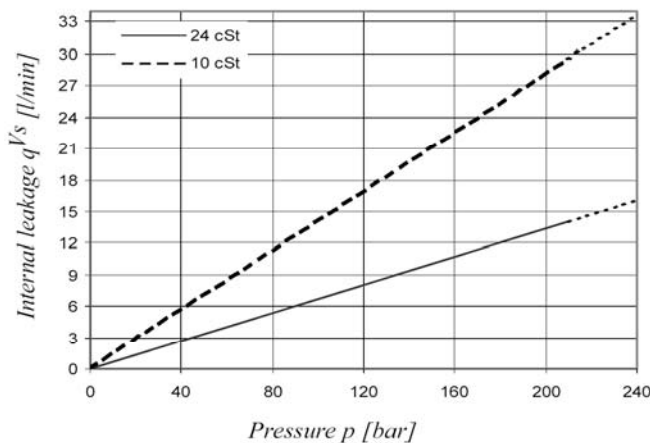


Do not operate pump more than 5 seconds at any speed or viscosity if internal leakage is more than 50% of theoretical flow.

NOISE LEVEL (TYPICAL)


T7ELP -050

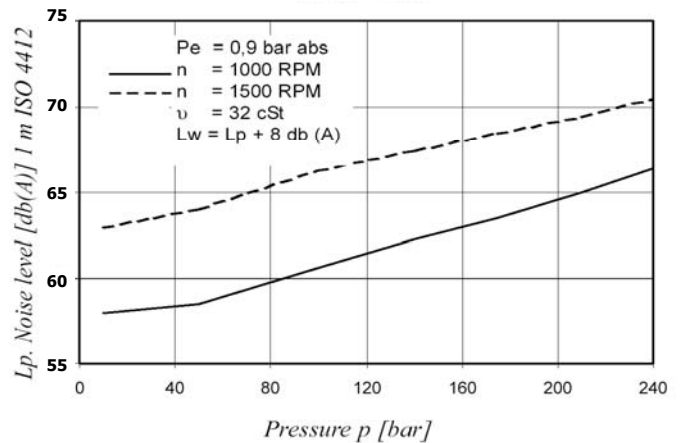

HYDROMECHANICAL POWER LOSS (TYPICAL)

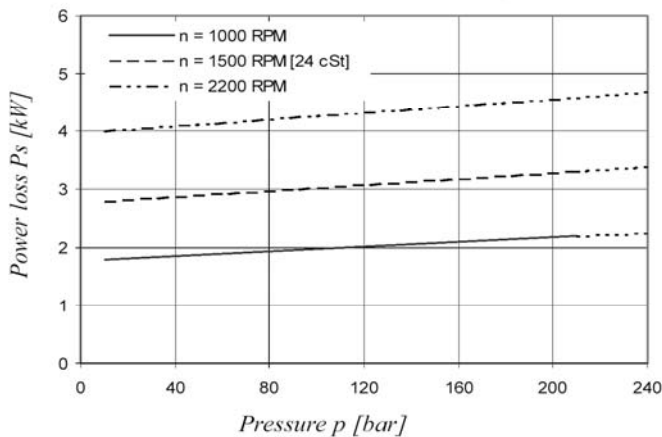

PERMISSIBLE RADIAL LOAD

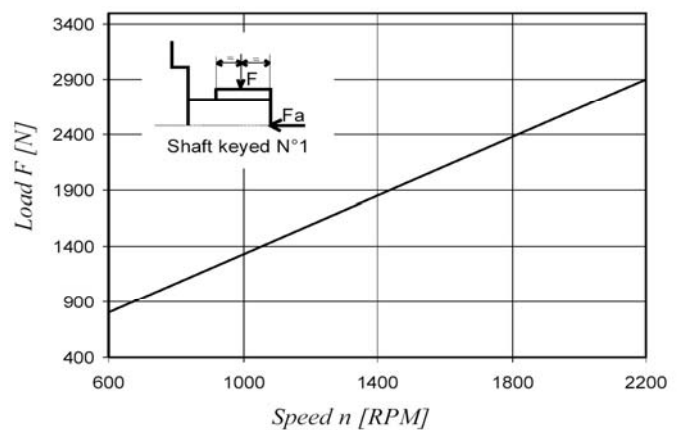

Maximum permissible axial load $F_a = 2000 \text{ N}$

