

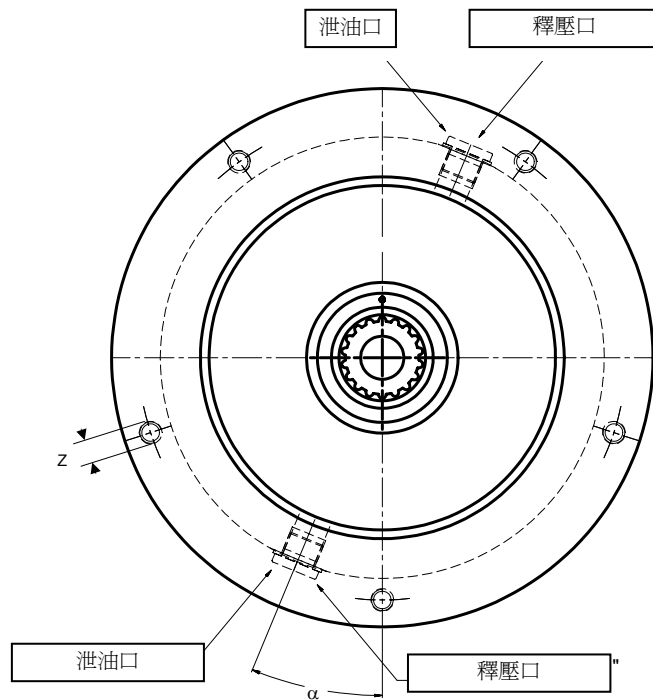


多片盤式剎車

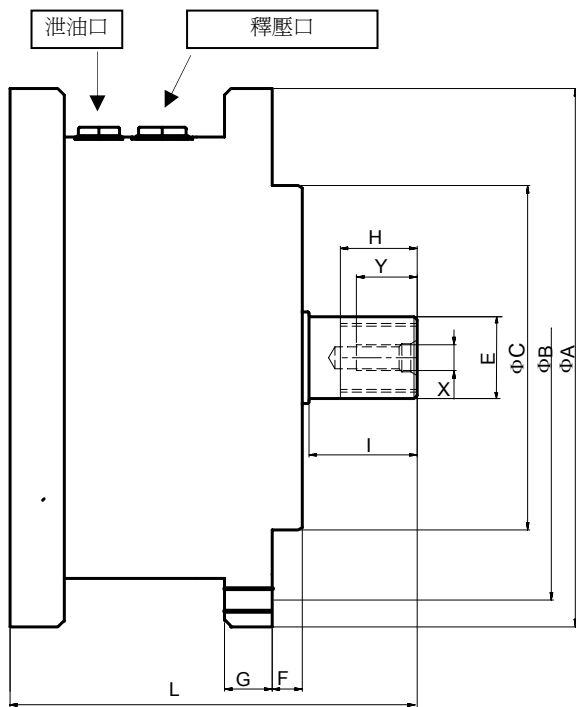

型號		B 190	B 300	B 450	B 700	B 1100	B 1800	B 2800
MR		125/160/190	200/250/300	350 / 450	600 / 700	1100	1600 / 1800	2400 / 2800
MRE			330	500	800	1400	2100	3100
MRD / MRV			300	450	700	1100	1800	2800
MRDE / MRVE			330	500	800	1400	2100	3100
剎車力矩 Nm	靜態	1250	1800	2650	4000	6200	11400	17100
	動態	870	1200	1450	2200	4200	6250	12000
釋放壓力 (bar)		28	28	27	27	27	30	30
ØA		250	256	296	320	360	423	494
ØB		225	232	266	290	330	380	440
ØC _{h8}		160	175	190	220	250	290	335
ØE (Ei / Ee)		32 / 38	42 / 48	46 / 54	52 / 60	62 / 72	72 / 82	82 / 92
F		14	15	15	15	20	21	24
G		22	25	27	28	26	28	30
H		35.5	46	56.5	62	72	79	99
I		50	60	74	78	88	100	120
L		188	217	244	273	305	348	416
ØX		M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12
Y		28	28	28	28	28	28	28
Z		10.5	10.5	13.5	13.5	15	17.5	19
螺栓 (x5)		M10 x 35	M10 x 35	M12 x 40	M12 x 45	M14 x 50	M16 x 55	M18 x 60
α		22°30'	22°30'	22°30'	22°30'	0°	22°30'	0°
重量 (kg)								
殼體泄油口 (x 2)		G ³ / ₈ "				M16 x 1.5	G ¹ / ₂ "	
釋壓口 (x 2)		G ¹ / ₄ "						
軸伸		與馬達 N1 型軸伸相同						

增量型編碼器

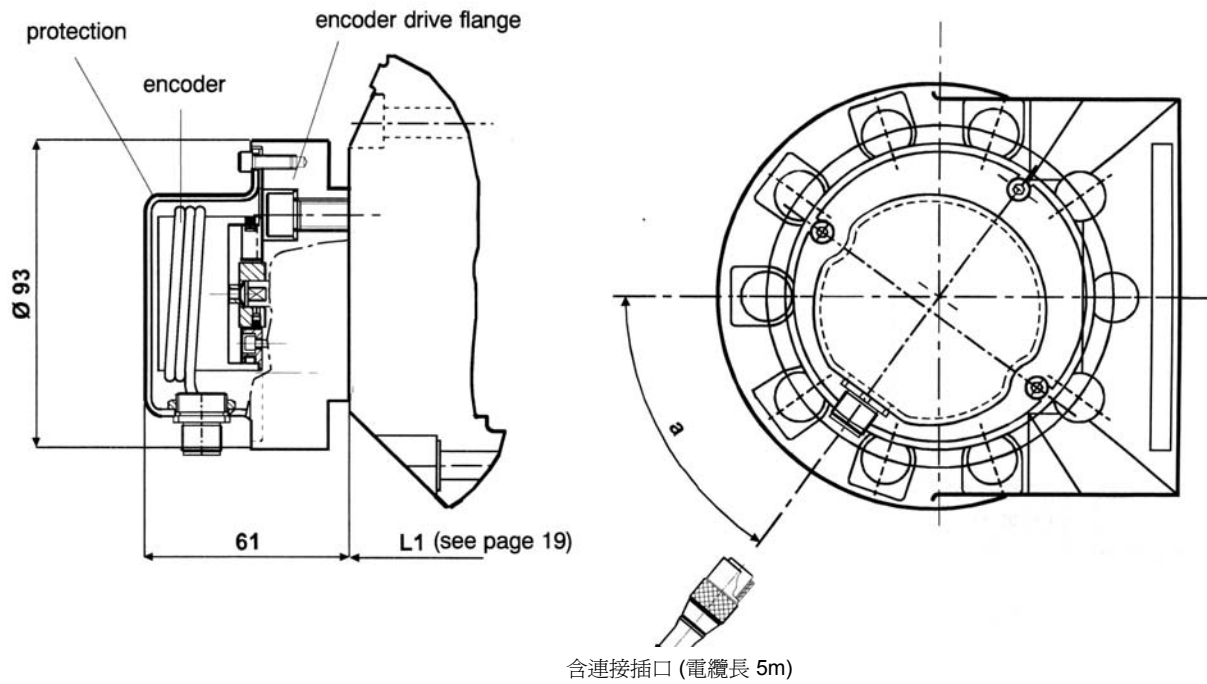


技術參數：

- 編碼類型ELCIS 478 型
- 電源8 ~ 24 VDC
- 耗電量120 mA max.
- 電流輸出10 mA max.
- 回應頻率100 kHz max.
- 每轉脈衝500
- 工作溫度0 ~ +70°C
- 防護等級IP67


接線標識：

- 1. 棕色 供電電源(8~24 VDC)
- 2. 白色 B 相輸出 (最大 10 mA - 24 VDC)
- 3. 藍色 供電電源 (0 VDC)
- 4. 黑色 A 相輸出 (最大 10 mA - 24 VDC)

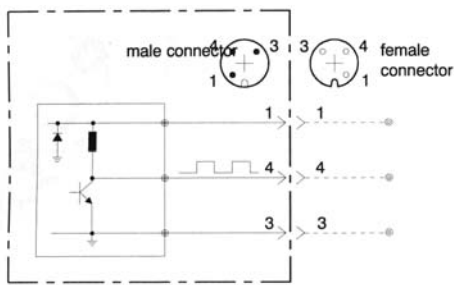

電氣接插件 (單向)


- 插頭:RSF3 / 0.5m
- 插座:RKT3-06 / 5m

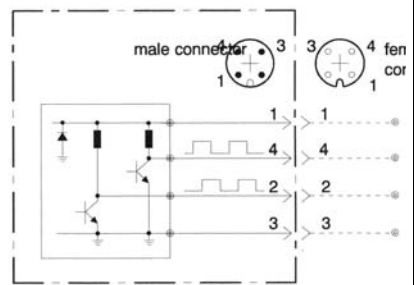


電氣接插件 (雙向)

- 插頭: RSF4 / 0.5m
- 插座: RKT4-07 / 5m


機械轉速表驅動裝置
C

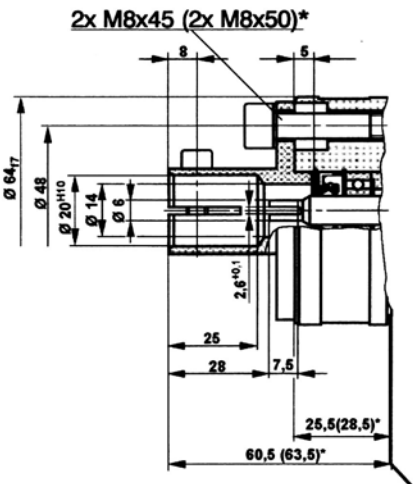

轉速表驅動裝置
T

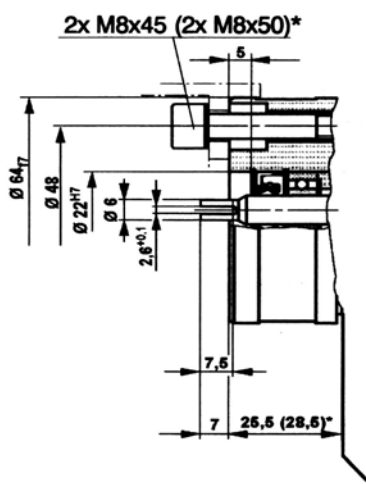



編碼器驅動裝置
Q

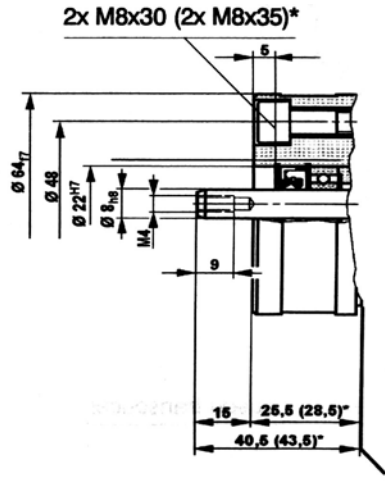

*: MR 160 / 190, MR 250 / 300, MRE 330, MRD 300, MRDE 330

法蘭 (含螺栓及密封件)	MR MRE 系列		MR 160 MR 190 MR 200 MR 250 MR 300 MRE 330	MR 350 MR 450 MRE 500 MR 600 MR 700 MRE 800	MR 1100 MRE 1400 MR 1600 MR 1800 MRE 2100	MR 2400 MR 2800 MRE 3100	MR 3600 MR 4500 MRE 5400 MR 6500 MR 7000 MRE 8200
	MRD MRDE 系列		MRD 300 MRDE 330	MRD 450 MRDE 500 MRD 700 MRDE 800	MRD 1100 MRDE 1400 MRD 1800 MRDE 2100	MRD 2800 MRDE 3100	MRD 4500 MRDE 5400

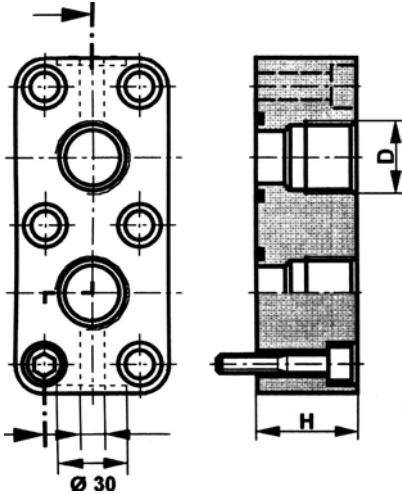		Calzoni 標準連接法蘭					
		D	G ¾"	G 1 ¼"	G 1 ½"	G 1 ½"	G 2"
H		36	40	45	60	60	
密封件 零件號	丁腈 橡膠	262098	262089	262093	264572	272724	
	氟橡膠	229394	229395	229396	229397	229398	

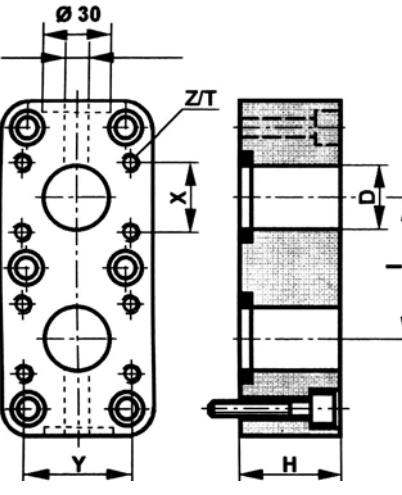		SAE 法蘭							
		尺寸	5000 psi	5000 psi	4000 psi	6000 psi	3000 psi	6000 psi	3000 psi
H		36	40	45	45	60	60	60	60
I		55	60	75	71	86	97.5	112	116
X		22.2	26.2	30.2	27.8	35.7	36.5	42.9	44.45
Y		47.6	52.4	58.7	57.15	69.8	79.4	77.8	96.82
公制 螺栓	D	19	25	31	25	37	37	50	50
	Z / T	M10x25	M10x25	M10x25	M12x22	M12x30	M16x30	M12x30	M20x35
	零件號	277295	277297	277299	230166	277301	230168	277303	230170
UNC 螺栓	D	19	25	31	25	37	37	50	50
	Z / T	¾"-16	¾"-16	7/16"-14	7/16"-14	½"-13	-	½"-13	¾"-10
	零件號	223335	223336	223337	342092	223338	-	223339	342547