

高效伺服
KINGSTONE
節能環保


SDP-射出機專用伺服泵系統

Servo Driving Pump System (For Injection Molding Especially)





Energy Saving
up to 78 %

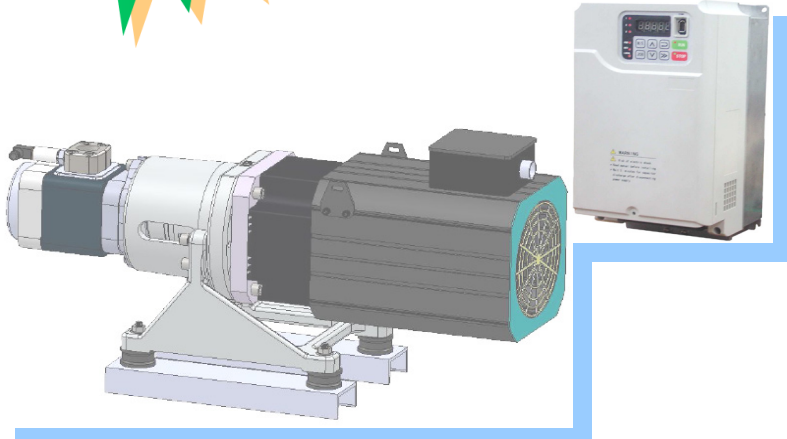

200V- 400V Series

控制核心
HITACHI TOSHIBA MITSUBISHI
FUJI EUPEC OMRON PHILIPS
MOLEX...

電機核心
PHASE TAMAGAMA
低慣量SPM
永磁同步電機

KINGSTONE


機構核心
ECKERLE KTR
壓力補償內接齒輪泵
鋁合金彈性聯軸器

客戶實績 業界第一
六年累計已逾
320,000台






KINGSTONE COMPONENT INC. is the world's premier supplier of motion and control systems and solutions, with sales and manufacturing facilities throughout the world. For product information and details of your nearest KINGSTONE sales office, visit us at <http://www.kstci.com.tw/> or service@kstci.com.tw or +886 2 8732-8566

Catalog KSTCI © Copyright 2012 FEB06 KINGSTONE COMPONENT INC. All rights reserved.

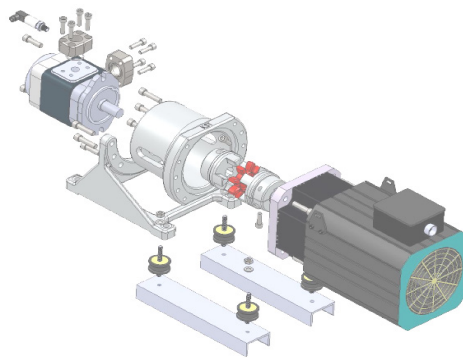

Energy Saving
up to 78 %



▲超省電節能特性:

使用者依據實際所需設定流量及壓力，液壓透過液壓傳感器與伺服馬達扭矩控制達成閉環控制；流量透過伺服馬達轉速控制達成控制，在達到壓力設定值時，伺服電機以恆定扭矩及極低轉運轉，根本上消除了溢流能量損失，達成高達40%~80%的節能目的。

▲超安靜運轉低噪音特性:

全系列採西德間隙壓力自動補償內接齒輪泵 (Internal gear pump with axial and radial gap compensation)，運行噪音為62~65 dB[A]。

▲超耐惡劣環境特性:

有別於常一般同業用於光學偵測用之編碼器，採用日系防震、防塵、防水、防油氣、高解析度之航空級旋轉變壓器 (Resolver-檢角器)。

▲業界響應第一，超長壽命:

專為加減速頻繁之射出機設計出體積小低慣量SPM永磁同步AC電機轉子，連接西德鋁合金彈性聯軸器，其無間隙及低慣量優勢，充分傳遞扭力及特優吸震力，實現業界應答最快，壽命最長目的。

▲超響應特性:

使用HITACHI CPU及歐日美電流量控制晶片，精度誤差控制於0.2%以內(油溫於0~70℃變化下)。

●再現性: under 0.2%

●響應性: 40ms Ex: system flow 80LPM

●保壓性: ±1Kg

▲超省水低發熱特性:

伺服泵依使用者需求設定比例輸出液壓油，消除傳統定量、變量泵浦由於液壓閥因節流及溢流的無效油發熱量，抑制溫上升、冷卻水節省可達75%以上；油箱容量也可縮小為原來之30%~50%，較寒地區甚至根本無需冷卻。

▲超高精度、超穩定特性:

圓柱油封抑制液壓油回流，並於建壓時彎月分濾銅塊朝二側齒輪密貼，實現無洩漏之間隙自動補償，容積效率達95%~98%，也同時為低速高壓之保壓環境提供最佳穩定特性。

▲超低漣波、超高效率特性:

間隙自動補償及液壓平衡設計，達成無磨損及無殘留微粒，進而達成1.5%~2.0%之超低漣波特性。



▲CAN總線控制:

除能夠採用簡單的電腦系統通過電壓/電流模擬量信號對SDP伺服油泵實行壓力及流量控制外，亦能通過CAN總線以高速通訊(1MHz)方式實現壓力、流量控制，完全避免採用模擬量信號控制時信號在傳送過程中受到外來因素干擾的情況發生；同時，亦能通過CAN總線實現對實際壓力、流量、驅動器輸出電流、負載率等多個信號的實時監控。


▲多伺服泵合流&分流特性:

基於對大中型塑機應用SDP伺服油泵的可行性及經濟性考慮，適宜採用兩台以上伺服油泵並用的方式，並運用CAN總線以及伺服油泵特殊控制(多機控制)技術，實現SDP伺服油泵控制的完全同步，達到多台伺服油泵合流及分流的完美效果。

超高精度 超高效率 超穩定 超節能 超環保 超靜音

高效伺服
KINGSTONE
節能環保


SDP伺服泵 技術優勢組合圖 Advantage of Servo Driving Pump System 2/2

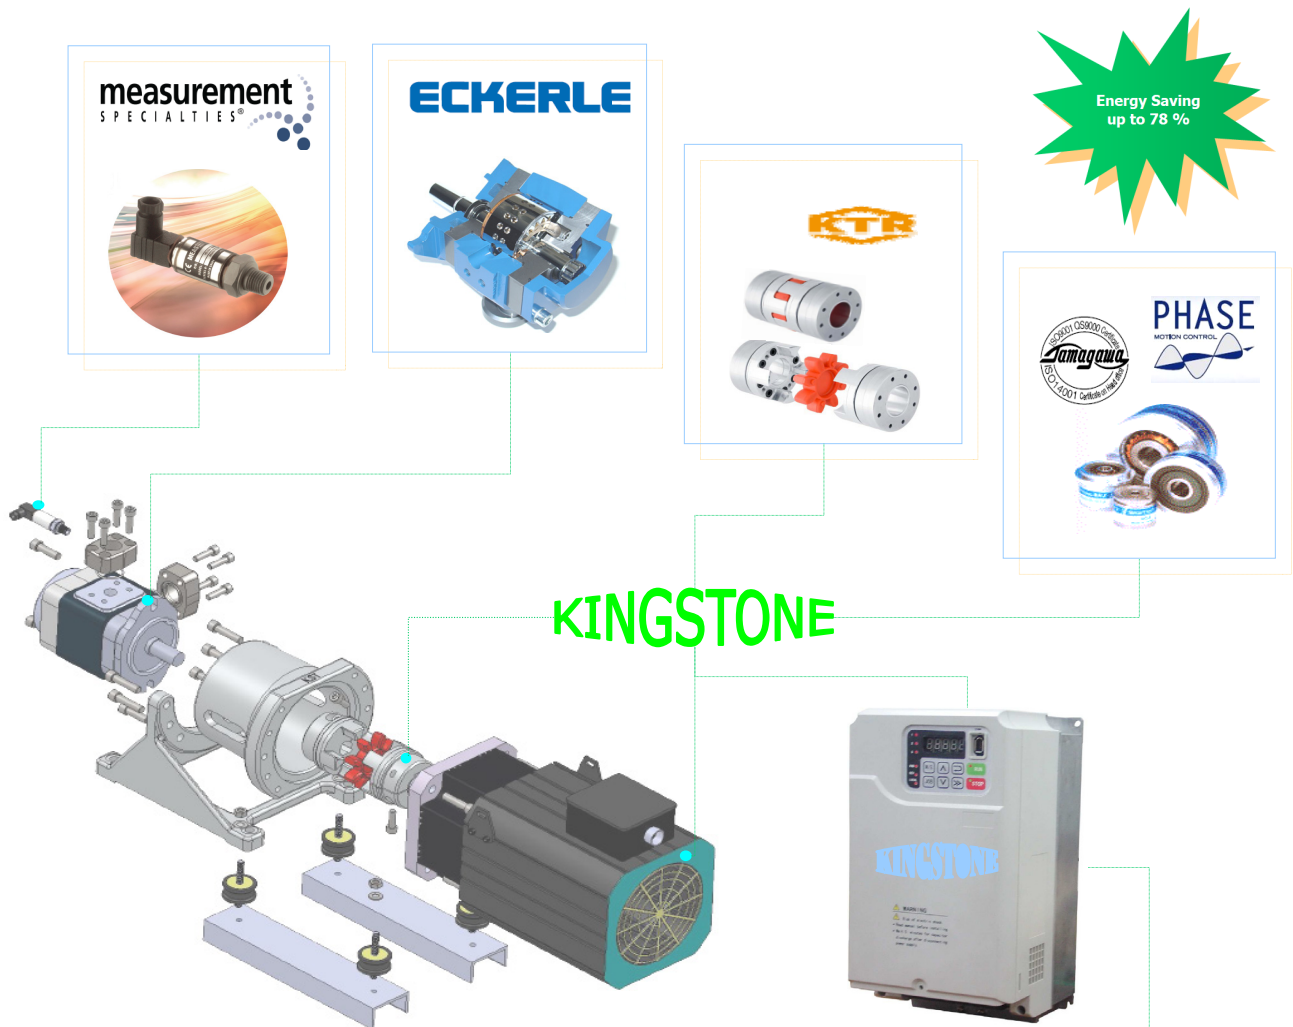

節能環保
穩定可靠
壽命長

序號	元件名稱	生產廠家名稱	Country	MFG
01	CPU-中央處理器	日本日立	Japan	HITACHI
02	逆變功率模組#A	日本富士	Japan	FUJI
03	逆變功率模組#B	德國優派克	Germany	EUPEC
04	逆變功率模組#C	日本三菱	Japan	mitsubishi
05	整流模組	日本三社	Japan	SANREX
06	電容	日本佳美工	Japan	CHEMI-CON
07	壓敏電阻	日本佳美工	Japan	CHEMI-CON
08	光藕	美國安華	USA	AVAGO
09	光藕	日本東芝	Japan	TOSHIBA
10	穩壓管	日本菲利浦	Japan	PHILIPS
11	二極體	日本東芝	Japan	TOSHIBA
12	快速保險管	美國博孚美	USA	BUSSMANN
13	插座	美國莫仕	USA	MOLEX
14	繼電器	美國歐姆龍	USA	OMRON
15	壓敏電阻	日本佳美工	Japan	CHEMI-CON
16	電流互感	日本甲神電機	Japan	KOHSHIN

TOSHIBA
MITSUBISHI
HITACHI
PHILIPS
FUJI
SANREX
KOHSHIN
CHEMI-CON
EUPEC
OMRON
MOLEX
BUSSMANN
AVAGO



型式			KINGSTONE K2-											
			048-07K	066-07K	075-11K	096-11K	120-15K	130-15K	150-18K	160-22K	192-22K	200-33K	260-33K	350-45K
系統規格	流量控制系	最大流量 L /min	48	66	75	96	120	130	150	160	192	200	260	350
		泵浦排量 c.c/rev	16	22	25	32	40	50	50	64	64	80	100	125
		直線性 %	Under 1% F.S.以下											
		磁滯現象 %	Under 1% F.S.以下											
		重現精度 %	Under 1% F.S.以下											
		加速應答性 sec	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08
	壓力控制系	最高使用壓力 Mpa	19.0	18.0	16.0	18.0	17.5	17.5	17.6	17.0	18.5	18.4	28.0	28.0
		最小控制壓力 Mpa	Under 0.1MPa											
		直線性 %	Under 1% F.S.以下											
		磁滯現象 %	Under 1% F.S.以下											
		重現精度 %	Under 1% F.S.以下											
		加壓應答 sec	Under 0.09											
	作動油	洩壓應答 sec	Under 0.07											
		作動油種類	ISO VG32C 或(or) #46, #68 石油系作動油 (Mineral Oil)											
		作動油度	10-2000 mm²/s											
		過濾要求	NAS1638, classe8, 濾網(Filter) β10>100											
	質量	本體 Kg	32	38	37	64	89	99	97	106	114	169	147	195
		控制器 Kg	10	10	11	11	11	14	14	14	38	38	43	43
電機規格	定格出力 KW		7.0	7.0	11.0	11.0	15.0	15.0	18.0	22.0	22.0	33.0	33.0	45.0
	絕緣等級		F Class											
	冷卻方式		全閉強冷 (Air Cooled)											
	周圍溫度		0~40 ℃ (但不結冰 But not frozen)											
	周圍濕度		10~80%RH以下 (但不結露 But not dewed)											
控制器規格	驅動器型號		M2006	M2008	M2011	M2011	M2015	M2015	M2018	M2022	M2030	M2030	M2037	M2045
	控制方式		PWM 3相正弦波 (3 Phase sine wave)											
	主迴路	電源電壓	3相 (3Phases) AC200 ~ 230V +10% ； -15% ； 50/60Hz											
		額定功率 KW	5.5	7.5	11.0	11.0	15.0	15.0	18.5	22.0	30.0	30.0	37.0	45.0
		電源容量 kVA	8.0	11.0	17.0	17.0	23.0	23.0	27.0	33.0	45.0	45.0	56.0	69.0
		電源電壓		內置 (Built-in)										
	連續輸出電流 A		31	38	49	49	58	58	71	85	115	115	145	180
	瞬時最大電流 (7S) A		45	55	51	71	86	86	103	128	173	173	216	242
	回生電阻阻抗 Ω		10	10	8	8	8	8	6	6	內藏(Enclose)		內置(Built-in)	
	回生電阻容量 W		500	500	800	800	800	800	1000	1000				
	回生電阻		外接 (External)											
	速度檢出器		檢角器(Resolver)											
	速度指令輸入		DC 0~10 V											
	壓力指令輸入		DC 0~10 V											
	汎用輸入信號		6 ch DC24V 8mA											
	汎用輸出信號		2 ch DC24V 50mA											
	類比輸出電壓		2ch DC 0~10 V (選購品 Optional)											
	冷卻方式		強冷開放(Air Cooled)											
	周圍溫度		-10℃~40 ℃ (但不結冰 But not frozen)											
	周圍濕度		Under 90%RH以下 (但不結露 But not dewed)											
	保護機能		過電流、過電壓、電壓太低、馬達過載、感測器異常、斷線；Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Overload, Regenerative Error, Over Speed etc. ・ { All interfaces are protected by insulation from the primary power supply}											
	通信功能		RS485通訊埠, 採用MODBUS議；CAN通訊介面, 採用CANOpen議 RS-485 Communication Interface with MODBUS Protocol：CAN Communication Interface with CANOpen Protocol.											
	※濾波器(選配) A		35	65	65	65	65	65	90	90	145	145	145	185
	※斷路器(選配) A		55	75	90	90	110	110	130	150	185	185	260	260
	※接觸器(選配) A		55	55	55	55	90	90	90	90	145	145	185	185

台灣金聖泰實業股份有限公司

KINGSTONE

■ 110台灣省台北市信義區崇德街61號1F TEL: +886 2 8732-8566 FAX: +886 2 8732-8577
 ■ 407台灣省台中市西屯區洛陽路78號1F TEL: +886 4 2317-9303 FAX: +886 4 2317-9307
 ■ 709台灣省台南市安南區工明南三路278號 TEL: +886 6 247-8566 FAX: +886 6 247-6969

廈門興富盛機電工程有限公司

SFS

■ 廈門市思明區廈禾路879號美新廣場1118單元(郵編:361000) TEL: +86 592-5890-099 FAX: +86 592-5823-399
 ■ 廣東省東莞市長安鎮別墅街威西新苑12棟704 TEL: +86 769-8271-4978 FAX: +86 769-8271-4998
 ■ 長安廠: 廣東省東莞市長安鎮利成工業城左第1棟1樓
 ■ 江門廠: 中國廣東省江門市高新技術開發區金龍路393號正興工業城3廠









型式			KINGSTONE K4-														
			048-07K	066-07K	075-11K	096-11K	120-15K	130-15K	150-18K	160-22K	192-22K	200-33K	260-33K	350-45K			
系統規格	流量控制系	最大流量	L / min	48	66	75	96	120	130	150	160	192	200	260	350		
		泵浦排量	c.c/rev	16	22	25	32	40	50	50	64	64	80	100	125		
		直線性	%	Under 1% F.S.以下													
		磁滯現象	%	Under 1% F.S.以下													
		重現精度	%	Under 1% F.S.以下													
	壓力控制系	加速應答性	sec	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08		
		最高使用壓力	Mpa	18.5	19.6	19.5	18.0	21.0	20.5	18.0	19.0	19.8	19.8	21.0	21.0		
		最小控制壓力	Mpa	Under 0.1MPa													
		直線性	%	Under 1% F.S.以下													
		磁滯現象	%	Under 1% F.S.以下													
		重現精度	%	Under 1% F.S.以下													
		加壓應答	sec	Under 0.09													
	作動油	洩壓應答	sec	Under 0.07													
		作動油種類		ISO VG32C 或(or) #46, #68 石油系作動油 (Mineral Oil)													
		作動油度		10-2000 mm ² /s													
	質量	過濾要求		NAS1638, classe8, 濾網(Filter) β10>100													
		本體	Kg	32	38	37	64	89	99	97	106	114	169	147	195		
		控制器	Kg	5	5	6	6	6	6	14	14	14	14	38	38		
電機規格	定格出力		KW	7.0	7.0	11.0	11.0	15.0	15.0	18.0	22.0	22.0	33.0	33.0	45.0		
	絕緣等級			F Class													
	冷卻方式			全閉強冷 (Air Cooled)													
	周圍溫度			0~40 ℃ (但不結冰 But not frozen)													
	周圍濕度			10~80%RH以下 (但不結露 But not dewed)													
控制器規格	驅動器型號			M4006	M4008	M4011	M4011	M4015	M4015	M4018	M4022	M4030	M4030	M4037	M4045		
	控制方式			PWM 3相正弦波 (3 Phase sine wave)													
	主迴路	電源電壓		3相(3Phase) AC350 ~ 420V +10%, -15% : 50/60Hz ±5%													
		額定功率	KW	5.5	7.5	11.0	11.0	15.0	15.0	18.5	22.0	30.0	30.0	37.0	45.0		
		電源容量	kVA	9.0	13.0	19.0	19.0	26.0	26.0	31.0	37.0	51.0	51.0	63.0	77.0		
		電源電壓			內置 (Built-in)												
	連續輸出電流		A	17	21	27	27	34	34	42	52	65	65	80	97		
	瞬時最大電流 (7S)		A	26	31	41	41	50	50	60	74	100	100	125	140		
	回生電阻阻抗		Ω	36	36	24	24	24	24	18	18	18	18	內置(Built-in)			
	回生電阻容量		W	500	500	800	800	800	800	1000	1000	1000	1000				
	回生電阻			外接 (External)													
	速度檢出器			檢角器(Resolver)													
	速度指令輸入			DC 0~10 V													
	壓力指令輸入			DC 0~10 V													
	汎用輸入信號			6 ch DC24V 8mA													
	汎用輸出信號			2 ch DC24V 50mA													
	類比輸出電壓			2ch DC 0~10 V (選購品 Optional)													
	冷卻方式			強冷開放(Air Cooled)													
	周圍溫度			-10℃~40 ℃ (但不結冰 But not frozen)													
	周圍濕度			Under 90%RH以下 (但不結露 But not dewed)													
	保護機能			過電流、過電壓、電壓太低、馬達過載、感測器異常・斷線；Over Current, Over Voltage, Under Voltage, Overload, Regenerative Error, Over Speed etc. ・ { All interfaces are protected by insulation from the primary power supply}													
	通信功能			RS485通訊埠, 採用MODBUS議；CAN通訊介面, 採用CANOpen議 RS-485 Communication Interface with MODBUS Protocol；CAN Communication Interface with CANOpen Protocol.													
	※濾波器(選配)		A	20	35	35	35	35	35	50	50	80	80	80	100		
	※斷路器(選配)		A	30	50	50	50	60	60	75	100	100	100	150	150		
	※接觸器(選配)		A	30	30	30	30	50	50	50	50	80	80	100	100		

台灣金寶泰實業股份有限公司
 ■ 110 台灣省台北市信義區崇德街61號1F
 ■ 407 台灣省台中市西屯區洛陽路78號1F
 ■ 709 台灣省台南市安平區工明南三路278號







KINGSTONE
 TEL: +886 2 8732-8566 FAX: +886 2 8732-8577
 TEL: +886 4 2317-9303 FAX: +886 4 2317-9307
 TEL: +886 6 247-8566 FAX: +886 6 247-6969

廈門興富盛機電工程有限公司 SFS
 ■ 廈門市思明區廈門路879號美新廣場1118單元(郵編:361000)
 ■ 廣東省東莞市長安鎮別墅街成西新街12樓704
 ■ 長安廠: 廣東省東莞市長安鎮利成工業城左第1樓1樓
 ■ 江門廠: 中國廣東省江門市高新技術開發區金瓏路393號正吳工業城3廠

TEL: +86 592-5890-099 FAX: +86 592-5823-399
 TEL: +86 769-8271-4978 FAX: +86 769-8271-4998

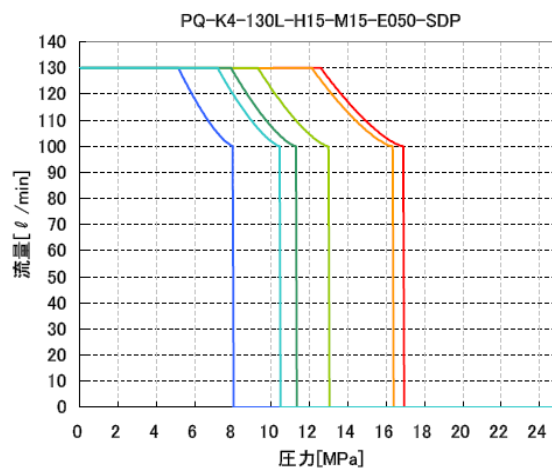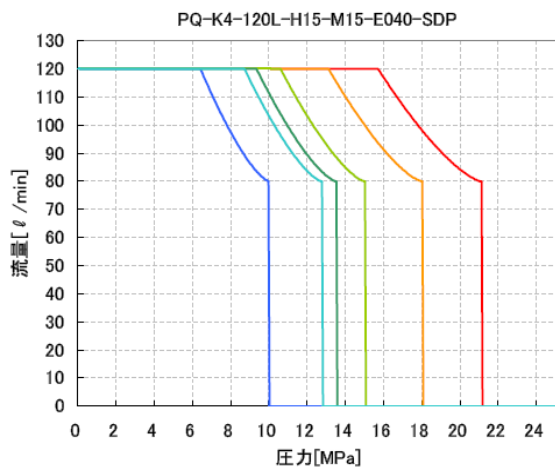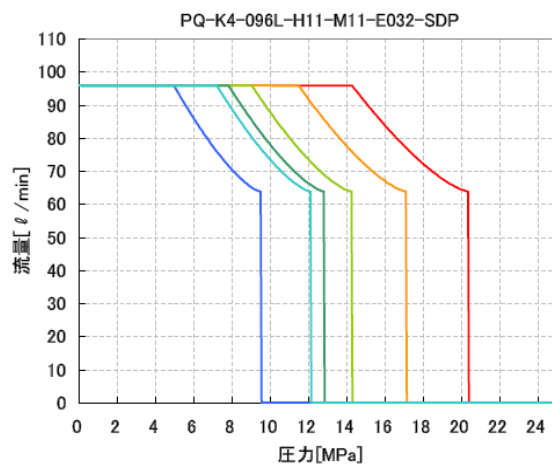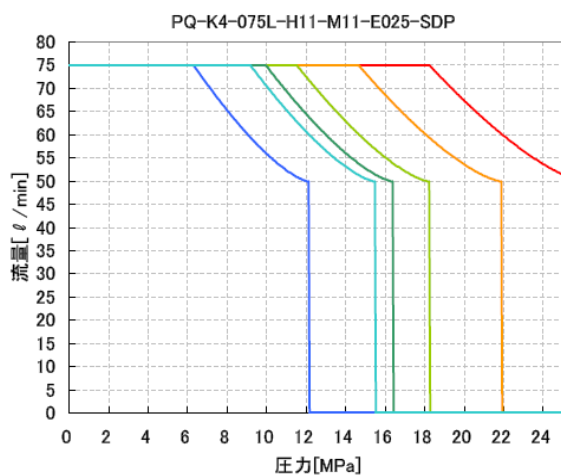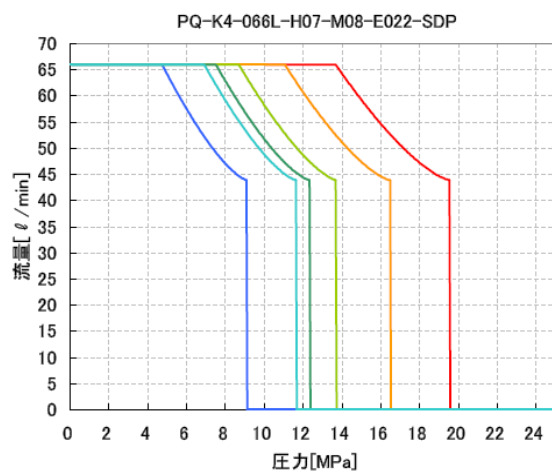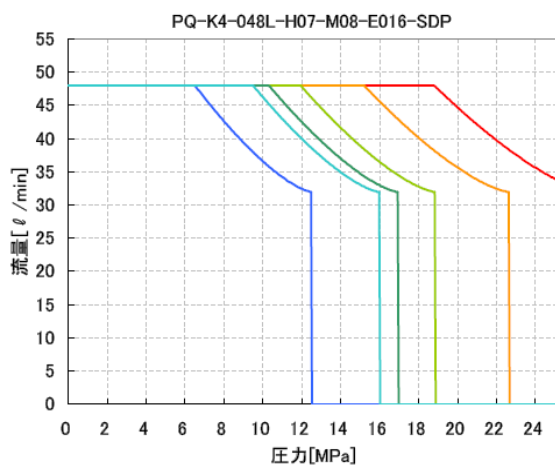

— P1-連続 — P1-5s — P1-10s — P1-20s — P1-40s — P1-80s

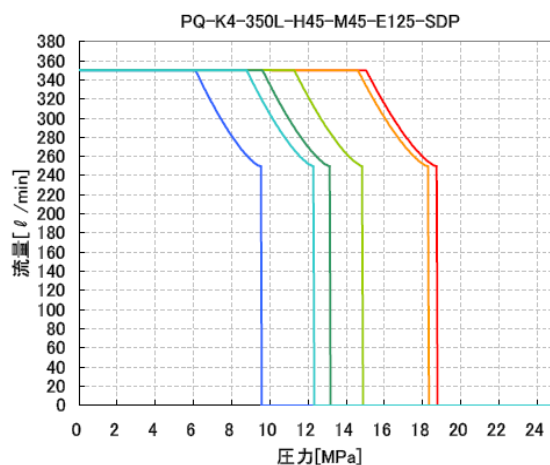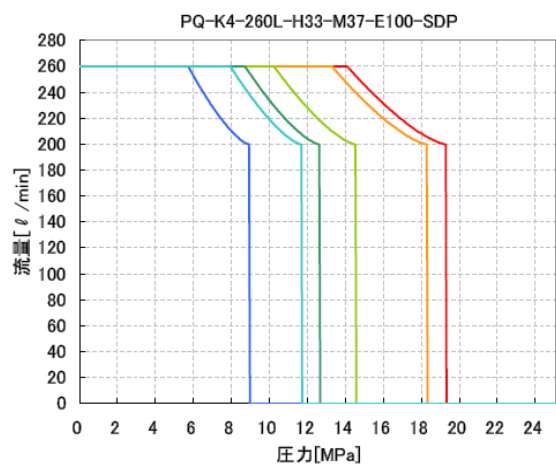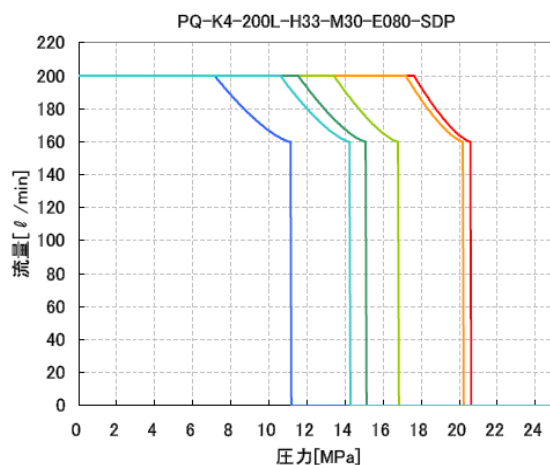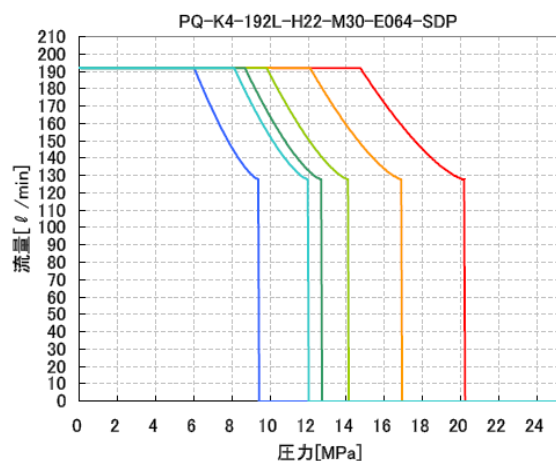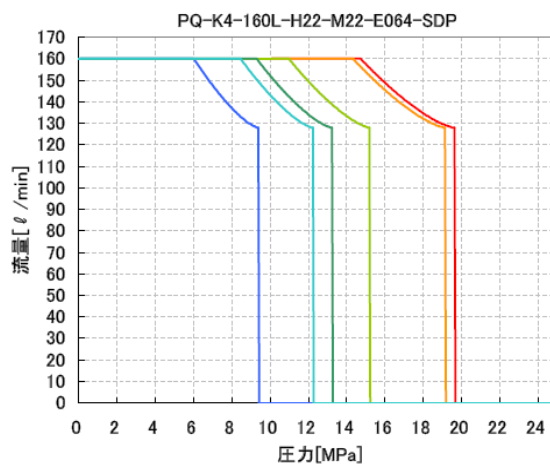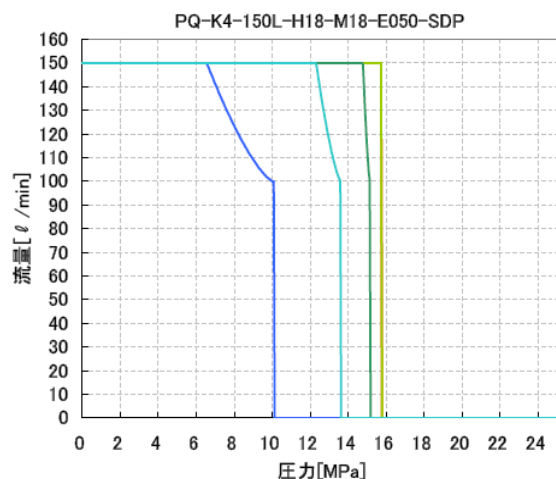

— P1-連續 — P1-5s — P1-10s — P1-20s — P1-40s — P1-80s

訂購代碼說明 - Ordering Code

Code Example: K4 - 130L - 15K - 15K - E050 - R1 - N - **

Code Example: T4 - 129L - 15K - 15K - V043 - L4 - Y - **

※ K Series is the SDP of **KINGSTONE**
※ T Series is the SDP of **TOSHIBA MACHINE**

Series & Voltage
K2 : KINGSTONE 200V~230V
K4 : KINGSTONE 350V~430V
T2 : TOSHIBA 200V~230V
T4 : TOSHIBA 380V~480V

Flow (Liter per Minute)
System Max. Flow Requirement/Output

Series & Power of Servo Motor
* Power of Servo Moto (KW)

Series & Power of Servo Driver
* Power of Servo Driver (KW)

Displacement of Pump (c.c./rev.)
E : ECKERLE Internal Gear Pump -EIPS · EIPC · EIPH
V : VOITH Internal Gear Pump -IPV

Special Code & Control & Modification
** :Space Reserved to Factory


Quick Unloading Valve
Y : With Quick Unloading Valve
N : None

Direction of rotation & Porting combination
R : Clockwise L : Counter-Clockwise (View on Shaft End)


Porting combination diagrams:
R1, R2, R3, R4, L1, L2, L3, L4
S : Suction Port P : Pressure Port

驅動器外型尺寸

型號 IMS-P4-*****-05E0		47P5~4015	4018~4022	4030	4037	4045	4055	4075
安裝尺寸 (mm)	W	170	260	260	380	380	380	380
	H	308	357	357	555	555	555	555
	D	181	192	192	295	295	295	295
	W ₁	154	188	188	310	310	310	310
	H ₁	292	341	341	533	533	533	533
固定螺釘尺寸 (Φ mm)		7	7	7	8	8	8	8
重量 (kg)		5.6	13.6	13.6	37.6	37.6	43	43

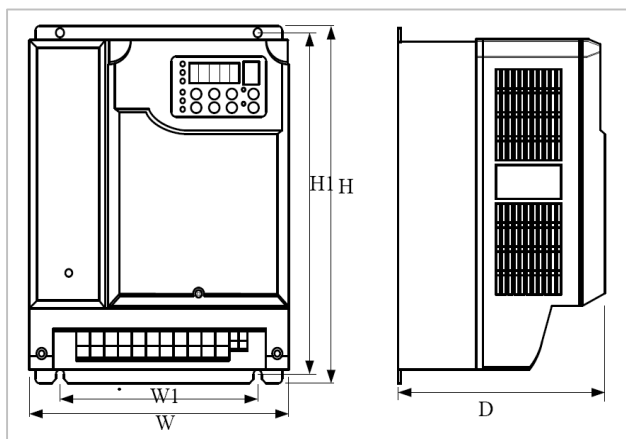


7.5 KW ~ 30 KW Dimension

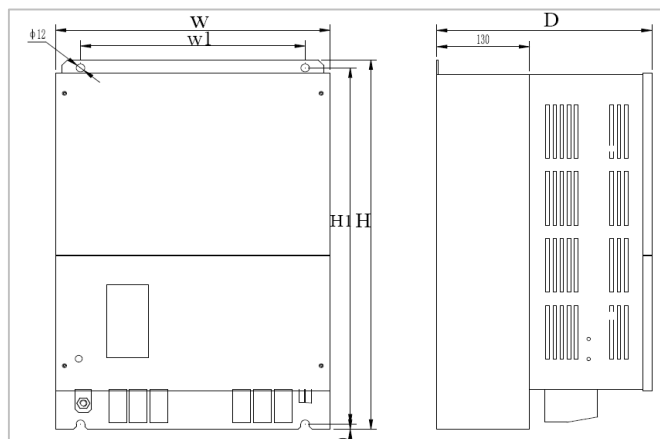


37 KW ~ 75 KW Dimension

■ 電機-泵浦組合尺寸圖 - SDP Overall Dimension (mm)

◆ 048LPM~075LPM for Eclerle-EIPS2

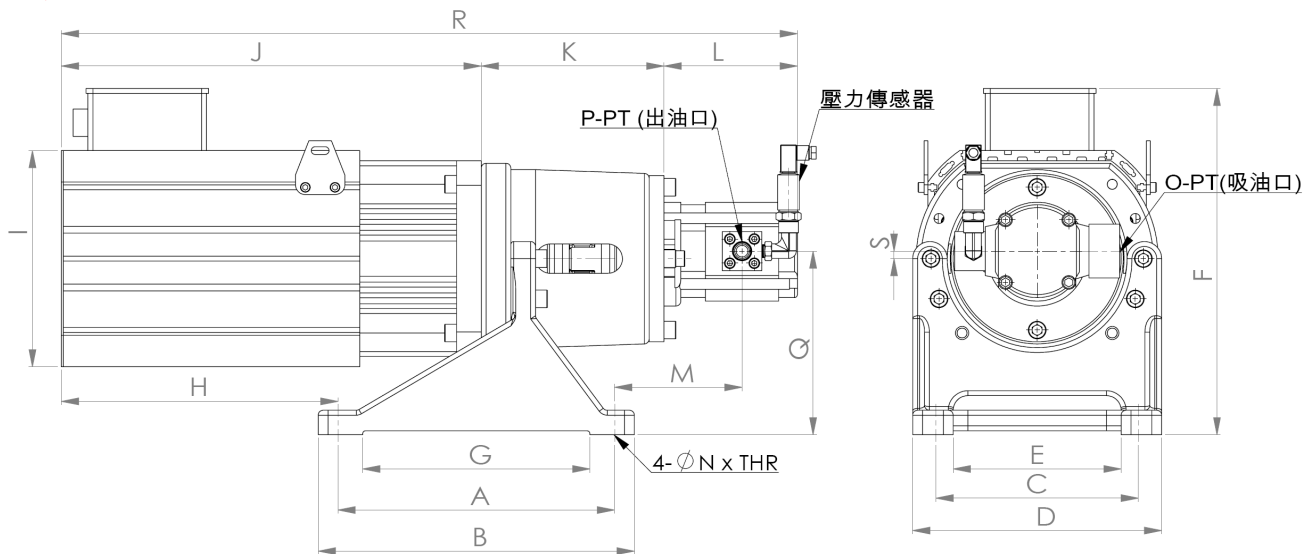

◆ 096LPM~350LPM for Eclerle-EIPC3-EIPC5-EIPH6

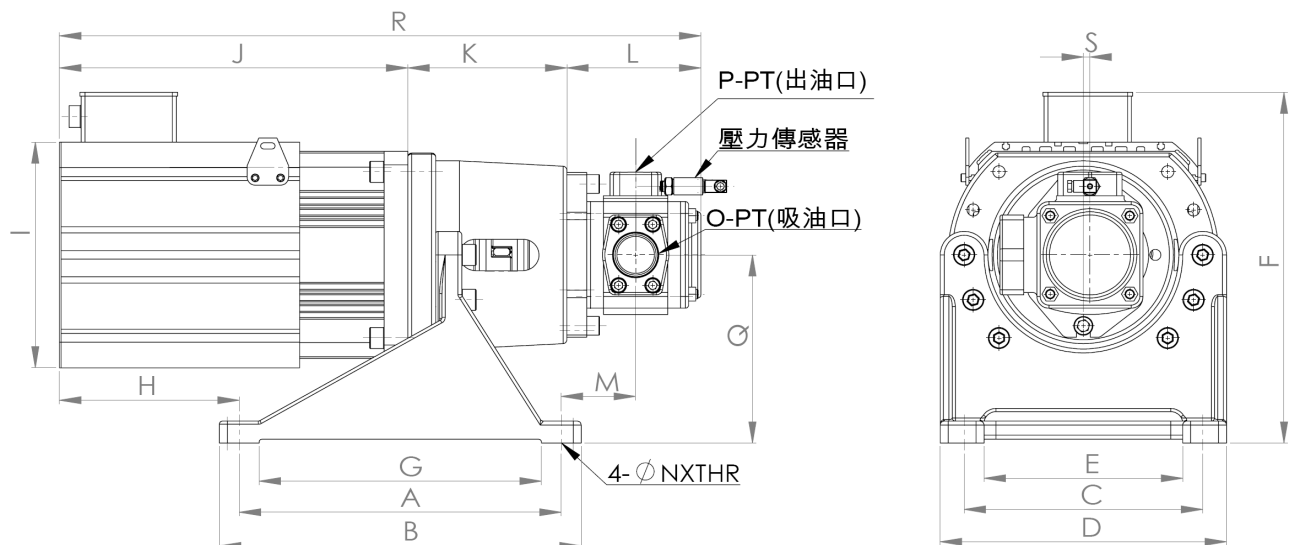

Model Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
048L-H07-M06-E016	280	320	205	252	170	354	230	196	221	341
066L-H07-M08-E022	280	320	205	252	170	354	230	196	221	341
075L-H11-M11-E025	280	320	205	252	170	354	230	232	221	377
096L-H11-M11-E032	280	320	205	252	170	354	230	232	221	377
120L-H15-M15-E040	280	320	205	252	170	354	230	268	221	413
130L-H15-M15-E050	280	320	205	252	170	354	230	268	221	413
150L-H18-M18-E050	280	320	205	252	170	354	230	304	221	449
160L-H22-M22-E064	280	320	205	252	170	354	230	340	221	485
192L-H22-M30-E064	280	320	205	252	170	354	230	340	221	485
200L-H33-M30-E080	405	455	300	360	200	455	355	226	288	438
260L-H33-M37-E100	405	455	300	360	200	455	355	226	288	438
350L-H45-M45-E125	405	455	300	360	200	455	355	241	288	453

Model Code	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
048L-H07-M06-E016	185	122.5	107.5	14	3/4"	1/2"	187.7	648.5	7.7	
066L-H07-M08-E022	185	135.5	114	14	1"	1/2"	187.7	661.5	7.7	
075L-H11-M11-E025	185	141.5	117	14	1"	1/2"	187.7	703.5	7.7	
096L-H11-M11-E032	170	147.4	118.2	14	1-1/4"	3/4"	180	694.4	6.5	
120L-H15-M15-E040	170	185.4	123.7	14	1-1/4"	1"	180	768.4	6.5	
130L-H15-M15-E050	170	199.4	130.7	14	1-1/4"	1"	180	782.4	6.5	
150L-H18-M18-E050	170	199.4	130.7	14	1-1/4"	1"	180	818.4	6.5	
160L-H22-M22-E064	170	199.4	130.7	14	1-1/4"	1"	180	854.4	6.5	
192L-H22-M30-E064	170	199.4	130.7	14	1-1/4"	1"	180	854.4	6.5	
200L-H33-M30-E080	200	180.5	99.5	17	2"	1-1/4"	240	818.5	8.3	
260L-H33-M37-E100	200	196.5	107.5	17	2-1/2"	1-1/4"	240	834.5	8.3	
350L-H45-M45-E125	200	232	116.5	17	2"	1-1/4"	240	885	8.3	



金聖泰全球服務據點 Service Center Worldwide

■大陸銷售服務中心:

瀋陽銷售服務中心

地址:瀋陽市和平區三好街 22-1 號,中潤國際 C 座公寓
Tel : +86 24-31682366 Fax : +86 24-31881011

重慶銷售服務中心

重慶市南岸區南坪街道惠工路 11 號貝迪一期 A3 棟 8-6 號
Tel/Fax : +86 23-62934097

武漢銷售服務中心

地址:武漢市武昌區徐東大道漢飛•濱江國際 1 棟 A807 (長江二橋引橋西側)
Tel/Fax : +86 27-51879378

杭州銷售服務中心

地址:杭州市湖墅北路 78 號湖墅嘉園 3-3-502 室
Tel : +86 571-85366575 Fax : +86 571-85366575

寧波銷售服務中心

地址:寧波市江東區民路 715 弄 282 號 2605
Tel : +86 13967152163

廈門銷售服務中心

地址:廈門市廈禾路 879 號之 1118 單元
Tel : +86 592-5890099 Fax : +86 592-5823399

廣州銷售服務中心

廣州市天河北路 685 號光大銀行大廈 26 層 C2 座
Tel : +86 20-38735151\38732539 Fax : +86 20-38665057

東莞銷售服務中心

地址:東莞長安鎮別墅街咸西新苑 12 棟 704
Tel : +86 769-8271-4978 Fax : +86 769-8271-4998

■台灣銷售服務中心:

台北 金聖泰


台北市信義區崇德街 61 號 1F
Tel : +886 2 8732-8566 Fax : +886 28732-8577

台中 金聖泰

台中市西屯區洛陽路 78 號 1F
Tel : +886 4 2317-9303 Fax : +886 4 2317-9307

台南 金聖泰

台南市安南區工明南 3 路 278 號 1F
Tel : +886 6 247-8566 Fax : +886 6 247-6969

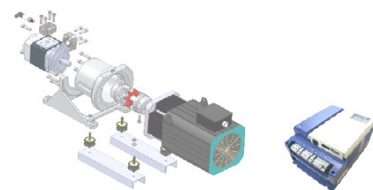



金聖泰全球服務據點 Service Center Worldwide

■ Overseas Service Center:

Malaysia

Address: No.38 Jalan Utama 1/9,
Taman Perindustrian Puchong Utama, 47140 Puchong, Selangor, Malaysia
Tel : +603 80602707

Thailand

Address: 292 Chareon Krung Rd., Bangkok 10100 Thailand
Tel : +66 2221 8187

Indonesia

Address: Daan Mogot KM 18, Komplek TDK Blok D No. D Tangerang 15122, Indonesia
Tel : +62 21 68605550
Address: 153 Kapasan St, Surabaya 60141, Indonesia
Tel : +62 313715433

Vietnam

Address: So 11_A2 , Tap The Quan Uy Dong Da, P. Lang Thuring, Dong Da, HN, Vietnam
Tel : +84 4 7753248

Philippines

Address: UG 33 Alfaro Place Bldg, 156 LP Leviste Street, Salcedo Village, Makatti City, Philippines
Tel : +63 2 8520357

INDIA

Address: 205,KAIVANNA, PANCHVATI,
AHMEDABAD 380 006 INDIA
Tel : +91 79 26404605 / 06 / 07
Fax : +91 79 26440046

IRAN

Address : #706, 7TH FLOOR, AFTABE SHARGH BLDG,
FERDOUSL AVE., TEHRAN-IRAN
Tel : +98 21 33934327
Fax : +98 21 33115411

SYRIA


Contact: Mr.Youssef Darwich
Tel : +963933805543

Ireland

Address: Unit 1H Blessington Business park
Blessington County Wicklow Ireland
Contact: Mr.Stan Stack
Tel : +353 45 900200
Fax : +353 45 891800

Korea

Address: YEONGDEUNGPO P.O.BOX 275
SEOUL 150-650, KOREA
Tel : +82-2-26376756
Fax : +82-2-26376757

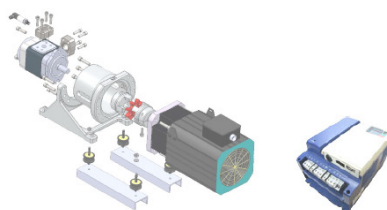



金聖泰實業股份有限公司
KINGSTONE COMPONENT INC.

*Sales and Service Locations
Worldwide*

- **Servo Driving Pump** ● Pumps & Motors ● Hydraulic Valves ● Electrohydraulic Valves ● DIN Cartridge Valves ● Threaded Cartridge Valves ● Filtration/Fluid Analysis ● Accumulators ● Cylinders ● Power Units ● Compact Hydraulics ● Tube Fittings ● Rotary Actuators ● Shredding & Recycling System ...

KINGSTONE ECKERLE VOITH TOSHIBA MACHINE



- **伺服泵高效節能系統** ● 柱塞泵 ● 葉片泵 ● 齒輪泵 ● 柱塞馬達 ● 擺線馬達 ● 液壓密封件 ● 電磁閥 ● 比例閥 ● 伺服閥 ● 插式閥 ● 蓄能器 ● 液壓缸 ● 伺服缸 ● 動力單元 ● 成套設備 ● 液壓管件 ● 液壓接頭 ● 機電整合系統 ● 自動控制設備 ● 破碎機及資源回收系統

Your Local Representative 當地銷售及服務代理

For more Information about sales and service, Please Contact 產品及服務聯繫資訊

<http://www.kstci.com.tw/> service@kstci.com.tw

台灣金聖泰實業股份有限公司

- 110台灣省台北市信義區崇德街61號1F
- 407台灣省台中市西屯區洛陽路78號1F
- 709台灣省台南市安南區工明南三路278號

KINGSTONE

TEL: +886 2 8732-8566 FAX: +886 2 8732-8577
TEL: +886 4 2317-9303 FAX: +886 4 2317-9307
TEL: +886 6 247-8566 FAX: +886 6 247-6969

廈門興富盛機電工程有限公司

- 廈門市思明區廈禾路879號美新廣場1118單元(郵編:361000)
- 廣東省東莞市長安鎮別墅街咸西新苑12棟704
- 長安廠:廣東省東莞市長安鎮利成工業城左第1棟1樓
- 江門廠:中國廣東省江門市高新技術開發區金甌路393號正興工業城3廠



TEL: +86 592-5890-099 FAX: +86 592-5823-399
TEL: +86 769-8271-4978 FAX: +86 769-8271-4998